

Technische Daten:



Arbeitsbreite: 200 mm
 Spannung: 230 V Wechselstrom oder 400 V Drehstrom
 Turbinenmotor: 230 V - 2 kW, 400 V - 3 kW
 Abmessungen: 85 x 90 x 30 cm (H x L x B)
 Gewicht 80 kg -230 V, 87 kg -400 V

ELEPHANT Kugelstrahlmaschine

Handlich durch niedriges Gewicht für den schnellen Einsatz. Der ELEPHANT wurde speziell für kleine und schlecht zugängliche Flächen entwickelt. Sein Aufbau ermöglicht es, bis fast an die Wand zu strahlen und minimiert die bisher erforderliche Nacharbeit, besonders in den Ecken.

Damit ergänzt er auch die Arbeit unserer größeren mobilen Kugelstrahlmaschinen wie MODUL 200 und MODUL 350. Die erforderlichen elektrischen Anschlusswerte des ELEPHANT variieren auf Kundenwunsch von 230 V Wechselstrom bis 400 V Drehstrom. Damit ist er auch auf nicht industriellen Flächen einsetzbar.

- Niedriges Gewicht, dadurch einfacher Transport sogar im Kombi-PKW
- Neue Einsatzgebiete auf Treppenplattformen, Balkonen, Garagen etc.
- Ideal für die Anwendung im privaten Bereich durch 230 V Anschluss
- Staubfreier Betrieb mit Hilfe eines Industriesaugers

Technical Data:



Working width: 200 mm
 Voltage: 230 V single phase or 400 V three phase
 Motor: 230 V - 2 kW, 400 V - 3 kW
 Dimensions: 85 x 90 x 30 cm (H x L x W)
 Weight: 80 kg -230 V, 87 kg -400 V

ELEPHANT Shotblaster

For dust free preparation of areas with restricted access. The ELEPHANT is safe and simple to operate with lightweight and compact dimensions. It is ideal for smaller contracts which normally cannot be blasted economically. The design makes it possible to blast almost up to the wall which minimises handwork and edging especially in the corners.

The ELEPHANT can be supplied to operate from 230 V single phase and 400 V three phase power supplies utilising standard sockets. The ELEPHANT is designed to complement the established MODUL 200 and MODUL 350 and is suitable for domestic, commercial and industrial flooring contracts.

- Light weight, - easy transportation (even in a small hatchback)
- Ideal for domestic / commercial sites with only 230 V supply e.g. garages, restaurants and offices,
- Low overall height for work under racking, scaffolding, and Benches
- Dustless operation with a standard industrial vacuum

Schleuderrad
 Blast wheel
 Turbine




Einlaufbuchse
 Shot cage
 Cage de distribution



Kugelstrahlmaschine Shotblaster Grenailleuse

ELEPHANT 230 V
 Art-Nr / Order No /
 N°de réf: ELEPHANT-230

ELEPHANT 230 V
 Art-Nr / Order No /
 N°de réf: ELEPHANT-400

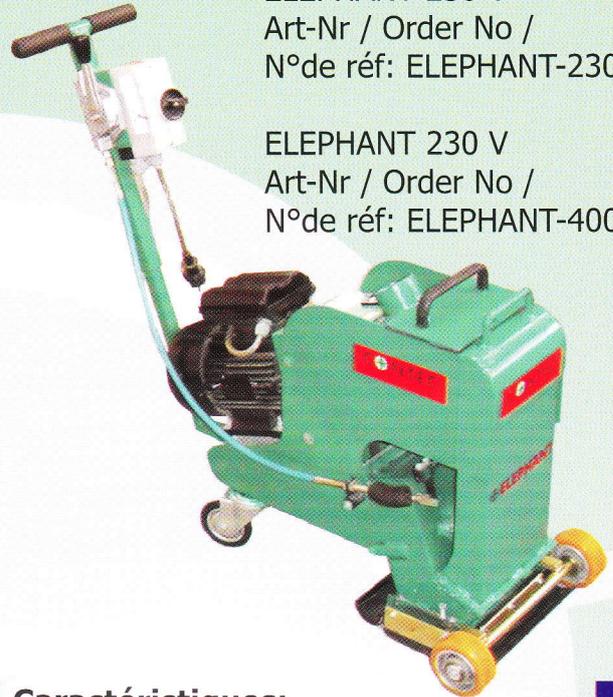

Caractéristiques:

Largeur de travail: 200 mm
 Tension: 230 V, 2 kW monophasé ou 400 V, 3 kW triphasé
 Puissance (turbine): 230 V - 2 kW, 400 V - 3 kW
 Dimensions: 90 x 30 x 85 cm (L x l x h)
 Poids: 80 kg, 230 V et 87 kg, 400 V

Grenailleuse ELEPHANT

Pour une préparation sans poussière des petites surfaces, la grenailleuse ELEPHANT est une bonne réponse à ce besoin, fiable, légère, peu encombrante, facile à utiliser. Elle est idéale pour les petits chantiers qui ne peuvent être économiquement grenillés.

La conception de cette machine lui permet de travailler pratiquement toute la surface, ce qui ne nécessite pratiquement plus de finition manuelle y compris dans les angles.

La grenailleuse ELEPHANT peut être livrée équipée d'un moteur mono 230v ou d'un moteur triphasé 400v, utilisant des prises de courant standards courantes.

La grenailleuse ELEPHANT a été conçue pour compléter la gamme des Grenailleuses MODUL 200 et MODUL 350. Cette grenailleuse convient parfaitement pour les travaux dans les locaux commerciaux, résidentiels et industriels.

- Faible poids, facile à transporter même dans le coffre d'une voiture
- Idéale pour les travaux résidentiels ou commerciaux avec son moteur monophasé 230v, garages, restaurants, bureaux.
- Faible hauteur pour travailler sous les racks, échafaudages.
- Travail sans poussière avec un aspirateur industriel standard.



Empfohlen
 Recommended
 Recommandé
 SOL 3000